

# FISHER & PAYKEL

## 加热抽屉

---

小型：WB60SDEB2型和WB60SDTEB1型

现代型：WB60SDEX2型

安装指南

CN



安全警告	4
加热抽屉型号	5
打开电器包装	6
电气规格	6
随机提供的零部件	7
所需工具	7
电器尺寸 — 600mm小型和现代型	8
电器尺寸 — 600mm小型（加高型）	9
电器尺寸 — 600mm小型和现代型	10
安装柜尺寸 — 600mm小型（加高型）	11
安装方式选择	12
安装抽屉	14
调节深度	15
调节高度	15
安装人员核对表	16

**⚠ 警告!**



**有倾倒危险**

此电器可能会倾倒。让儿童远离此电器，务必要小心。如不遵照此建议，可能会造成严重人身伤害。

- 必须用随机提供的螺丝固定抽屉。
- 如果抽屉不安装在另一台电器下面，要确保抽屉正上方有固定支架。

**⚠ 警告!**



**有割伤危险**

如不小心，可能会造成人身伤害。

- 小心：部分边沿很锋利。
- 关抽屉时小心不要夹住手指。

**⚠ 警告!**



**有触电危险**

如不遵照此建议，可能会造成触电甚至死亡。

- 如果电器损坏，断开电器电源并拔下电源插头，避免发生触电事故。

**⚠ 警告!**



**重物危险**

如不遵照此建议，可能会造成电器损坏或人身伤害。

- 确保橱柜底架能全面支承组合电器的重量。

阅读并妥善保存本指南

**警告!**

为了降低火灾、人身伤害或财物损失风险，请在使用此电器之前仔细阅读下列重要安全指南：在使用此电器之前通读说明书。

安装


- 请让电器安装人员阅读本说明书。
- 为了避免电气接头损坏，此电器只能由资深安装人员或接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术人员安装。
- 确保安装必须符合所有间隙要求及现行标准和法规要求。
- 如果此电器与配套电器一起安装，可以把配套电器直接安装在电器上面，橱柜底板上的支架必须能承受两台电器的重量。
- 确保安装柜相邻面相互垂直，上下面保持水平，尺寸符合要求。
- 如果把此电器安装在烤箱下面，要确保不损坏烤箱的下镶边条。斐雪派克对安装不当造成的任何损坏不承担任何责任。
- 在安装此电器之前检查电器是否有任何损坏迹象。切勿安装或使用已损坏的电器。
- 在叠装两台电器时务必小心，避免损坏电器。

电气


- 必须由资深电工根据当地法规要求连接所有电源线和地线。
- 在安装之前确保数据标签注明的电压和频率与家里的电源相一致。
- 在与另一台电器组合安装时，确保每台电器都有独立电源插座。避免共用插座，以防此电器意外断电。
- 确保此电器正确接地。
- 把抽屉连接到额定电压适合、有接地保护措施且功率合适的电源，避免电路过载。
- 切勿用延长线或便携式电气插座（例如多孔插座）连接抽屉和电源。确保电源线的位置不会被人践踏，不会绊倒人，否则会造成损坏或形成张力。
- 确保开关插座位于电器背面中心900mm范围内便于插拔的地方。

维修


- 除非本指南有明确建议，否则切勿修理或更换电器的任何零部件。其他所有维修工作应由接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术人员或资深人士进行。
- 始终要在进行任何安装、维护或修理之前断开电源。
- 如果电源线破损，必须请资深电工或接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术人员更换电源线。



600mm加热抽屉  
小型  
WB60SDEB2

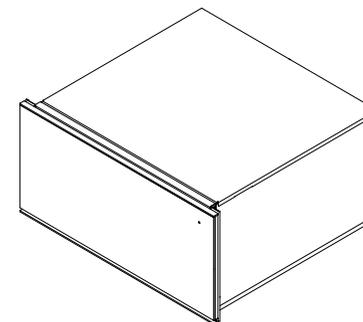

600mm加热抽屉  
小型（加高型）  
WB60SDTEB1





600mm加热抽屉  
现代型  
WB60SDEX2

## 打开电器包装

取出包装箱里的加热抽屉和配件箱。回收利用可重复使用的材料。根据当地的废物处置法规要求处置包装材料。

检查加热抽屉是否有任何损坏迹象。如果加热抽屉已损坏，切勿安装加热抽屉。如果电器损坏，请联系当地的斐雪派克经销商。

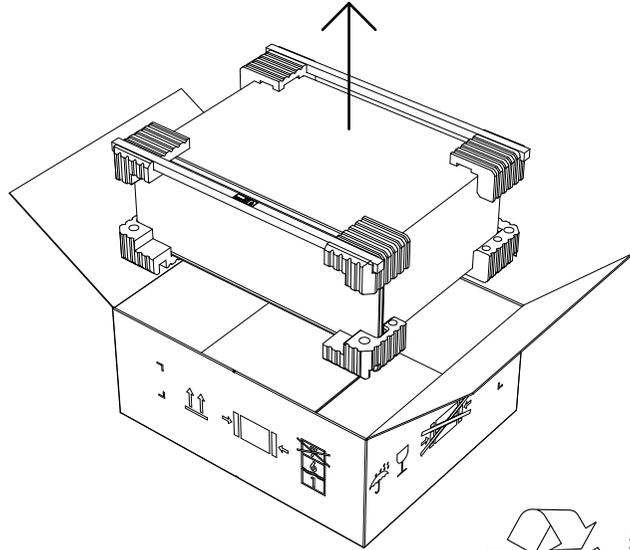

采用负责任的方式回收  
利用包装材料

## 电气规格

所有电气作业必须由资深电工或接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术人员进行。

<b>WB60SD</b>	
电源	220-240VAC 50/60Hz
工作电流	10A电路
最大功率	810W
电源插座*	三孔接地型
电源线（总长度）	1800mm

\* 电源插座必须位于电器背面中心900mm范围内并接地。

## 随机提供的零部件



维修和保修(1)



用户指南(1)



安装指南(1)



T20星头螺丝4x20  
WB60SDT型(4)  
WB60SDE型(2)




金属搁架 (1)  
仅适用于WB60SDTEB加高型

## 所需工具




5mm内六角扳手




T20星头螺丝刀


## 电器尺寸 — 600MM小型和现代型

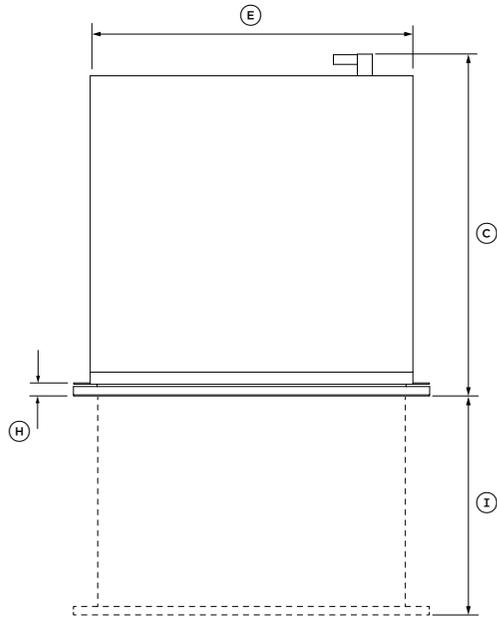


俯视图

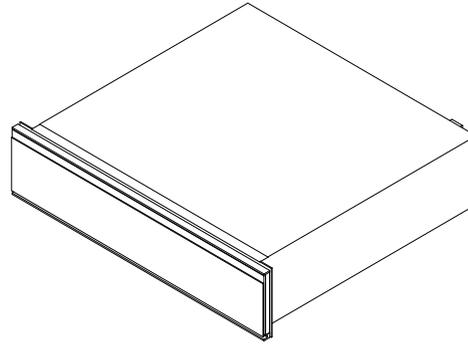

轴测图

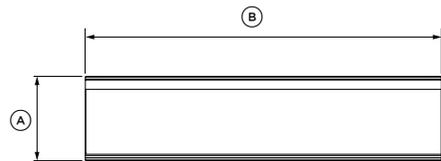

正视图

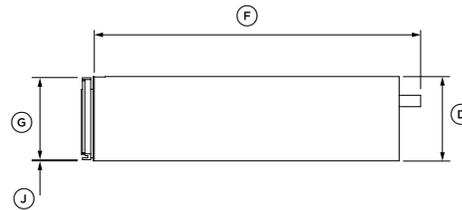

剖视图

电器尺寸	WB60SDE
	MM
Ⓐ 抽屉总高度	140
Ⓑ 抽屉总宽度	596
Ⓒ 抽屉总深度*	567
Ⓓ 背板高度	140
Ⓔ 背板宽度	543
Ⓕ 背板深度**	547
Ⓖ 抽屉面板高度	136
Ⓗ 抽屉面板和安装凸缘深度	20
Ⓘ 抽屉打开深度	414
Ⓙ 背板底部到面板底部的高度	2


\* 包括抽屉面板和电源插头

\*\* 包括电源插头


电器重量	WB60SDE
	千克
抽屉总重量*	22

\* 包括包装箱


## 电器尺寸 — 600MM小型 (加高型)

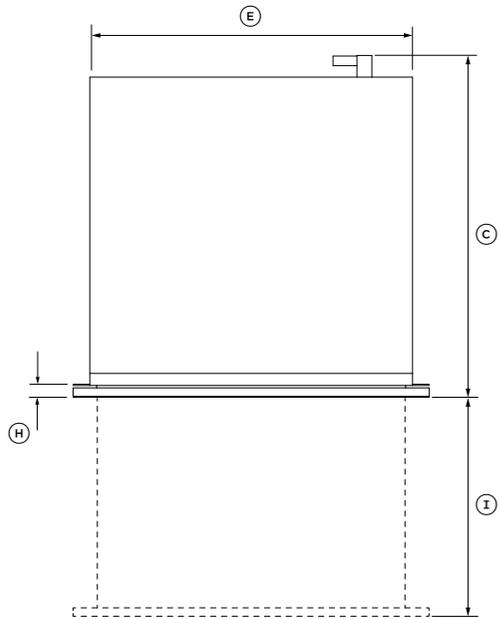


俯视图

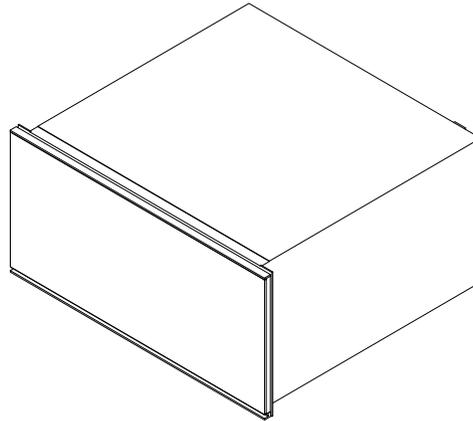

轴测图

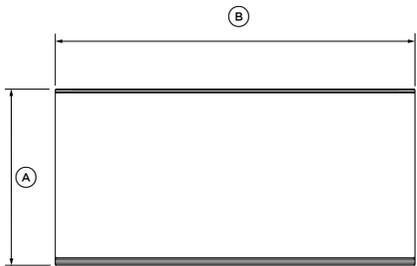

正视图

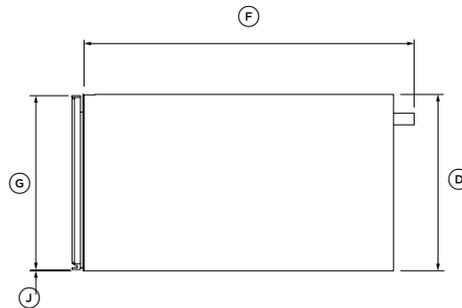

剖视图





电器尺寸	WB60SDT
	MM
Ⓐ 总高度	290
Ⓑ 总宽度	596
Ⓒ 总深度*	567
Ⓓ 背板高度	290
Ⓔ 背板宽度	543
Ⓕ 背板深度**	547
Ⓖ 抽屉面板高度	286
Ⓗ 抽屉面板和安装凸缘深度	20
Ⓘ 抽屉打开深度	419
Ⓙ 背板底部到面板底部的高度	2

\* 包括面板和电源插头

\*\* 包括电源插头

电器重量	WB60SDT
	千克
抽屉总重量*	37




\* 包括包装箱

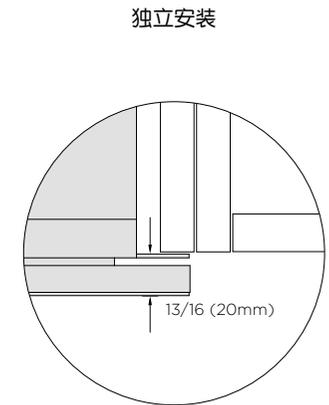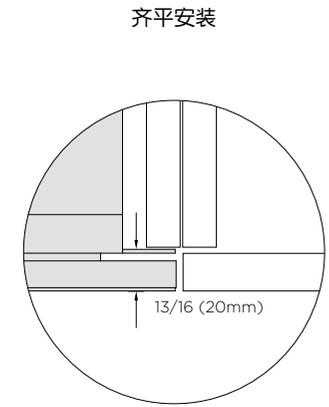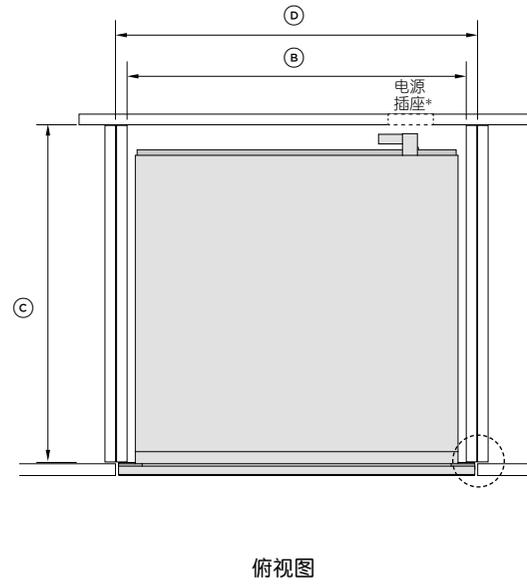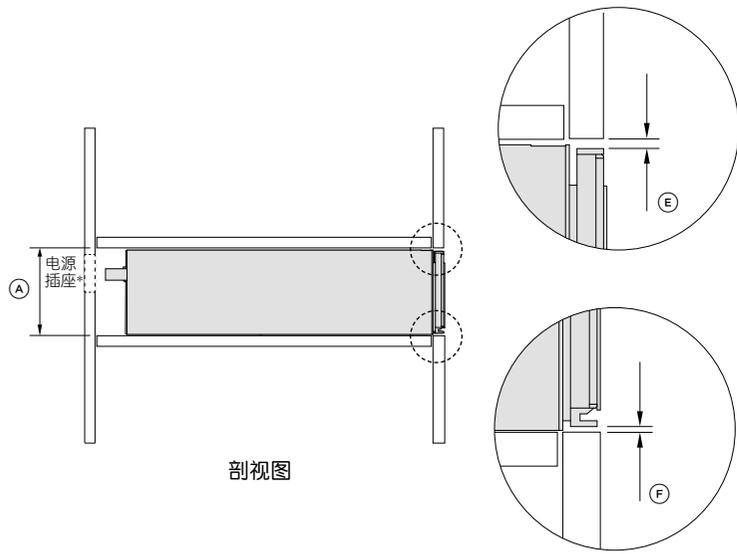

安装柜尺寸	WB60SDE
	MM
Ⓐ 安装柜内部最小高度	142
Ⓑ 安装柜内部最小宽度	560
Ⓒ 安装柜内部最小深度	560
Ⓓ 安装柜总宽度	600
Ⓔ 面板顶部和上橱柜门板之间的最小间隙	3
Ⓕ 面板底部和下橱柜门板之间的最小间隙	2

\* 电源插座必须位于电器背面中心900mm范围内并接地。

## 安装柜尺寸 — 600MM小型 (加高型)

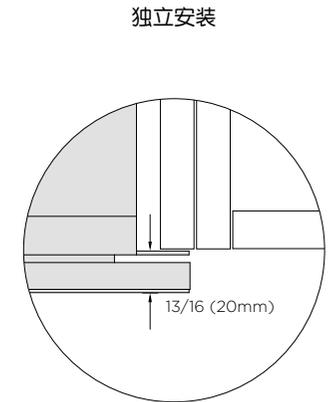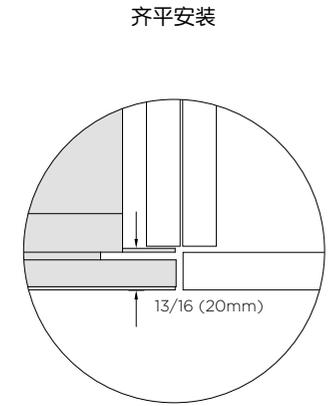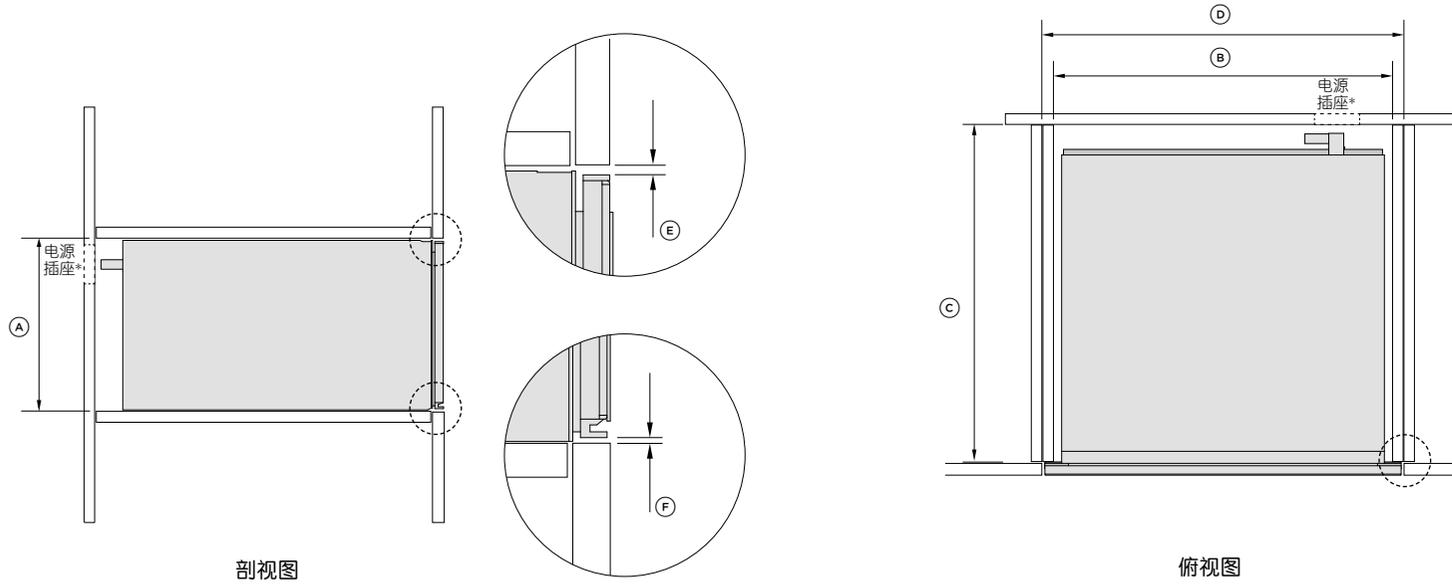


安装柜尺寸	WB60SDT
	MM
Ⓐ 安装柜内部最小高度	292
Ⓑ 安装柜内部最小宽度	560
Ⓒ 安装柜内部最小深度	572
Ⓓ 安装柜总宽度	600
Ⓔ 面板顶部和上橱柜门板之间的最小间隙	3
Ⓕ 面板底部和下橱柜门板之间的最小间隙	2

\* 电源插座必须位于电器背面中心900mm范围内并接地。


## 安装方式选择

### 单机安装

这种安装方式适合小型、现代型或专业型600mm加热抽屉。必须在加热抽屉之上安装一个固定支架。

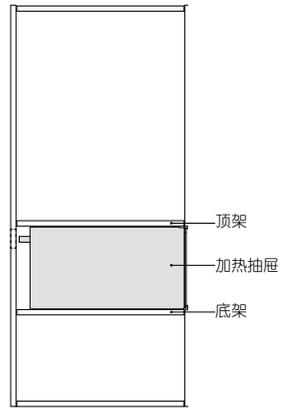


剖视图

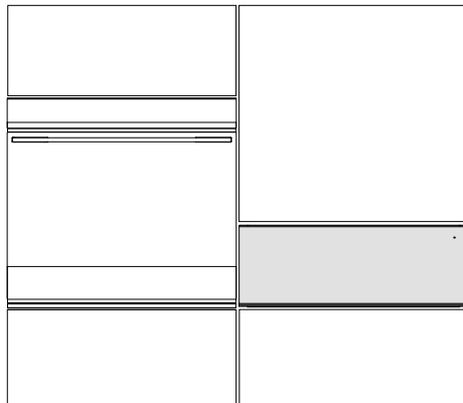


正视图

### 与一台烤箱组合安装

这种组合安装方式适合可全面支承600mm斐雪派克壁装烤箱的小型、现代型或专业型加热抽屉。

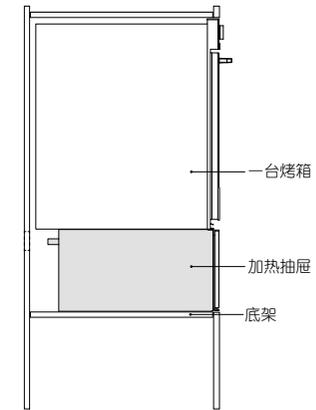

剖视图

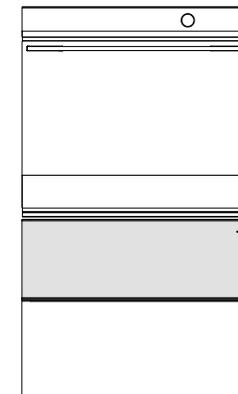


正视图


## 安装方式选择

### 与配套电器组合安装

这种组合安装方式适合可全面支承600mm斐雪派克配套电器的小型、现代型或专业型加热抽屉。

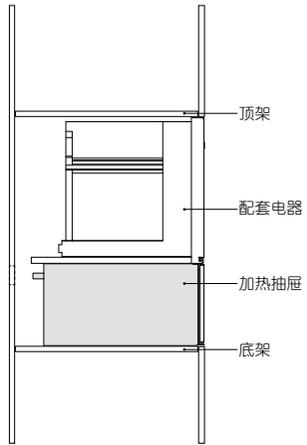


剖视图

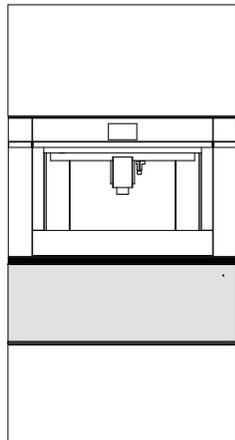


正视图

### 与两台烤箱组合安装

这种组合安装方式适合可全面支承600mm斐雪派克双烤箱的小型600mm加高型加热抽屉。

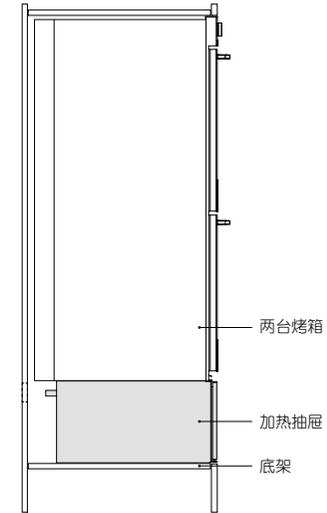

剖视图

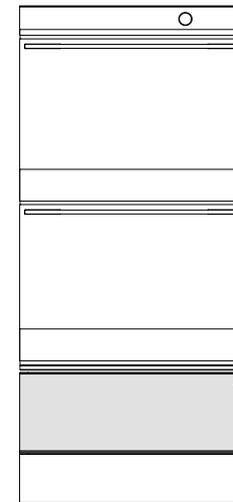


正视图


## 安装方式选择

### 与一台烤箱和配套电器组合安装

这种组合安装方式适合可全面支承600mm斐雪派克单烤箱和配套电器的小型600mm加高型加热抽屉。烤箱上面必须有支架支承配套电器。确保底架能全面支承所有电器的重量。

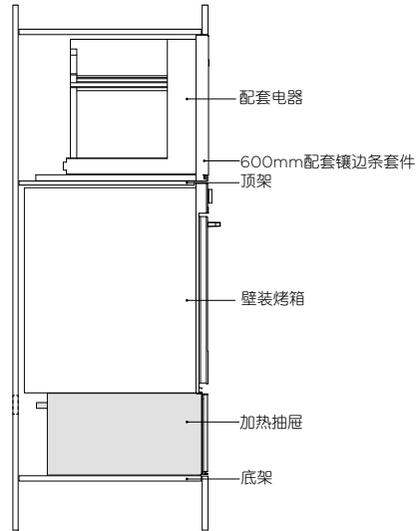


剖视图

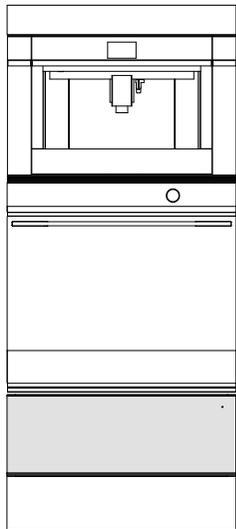


正视图

## 安装抽屉

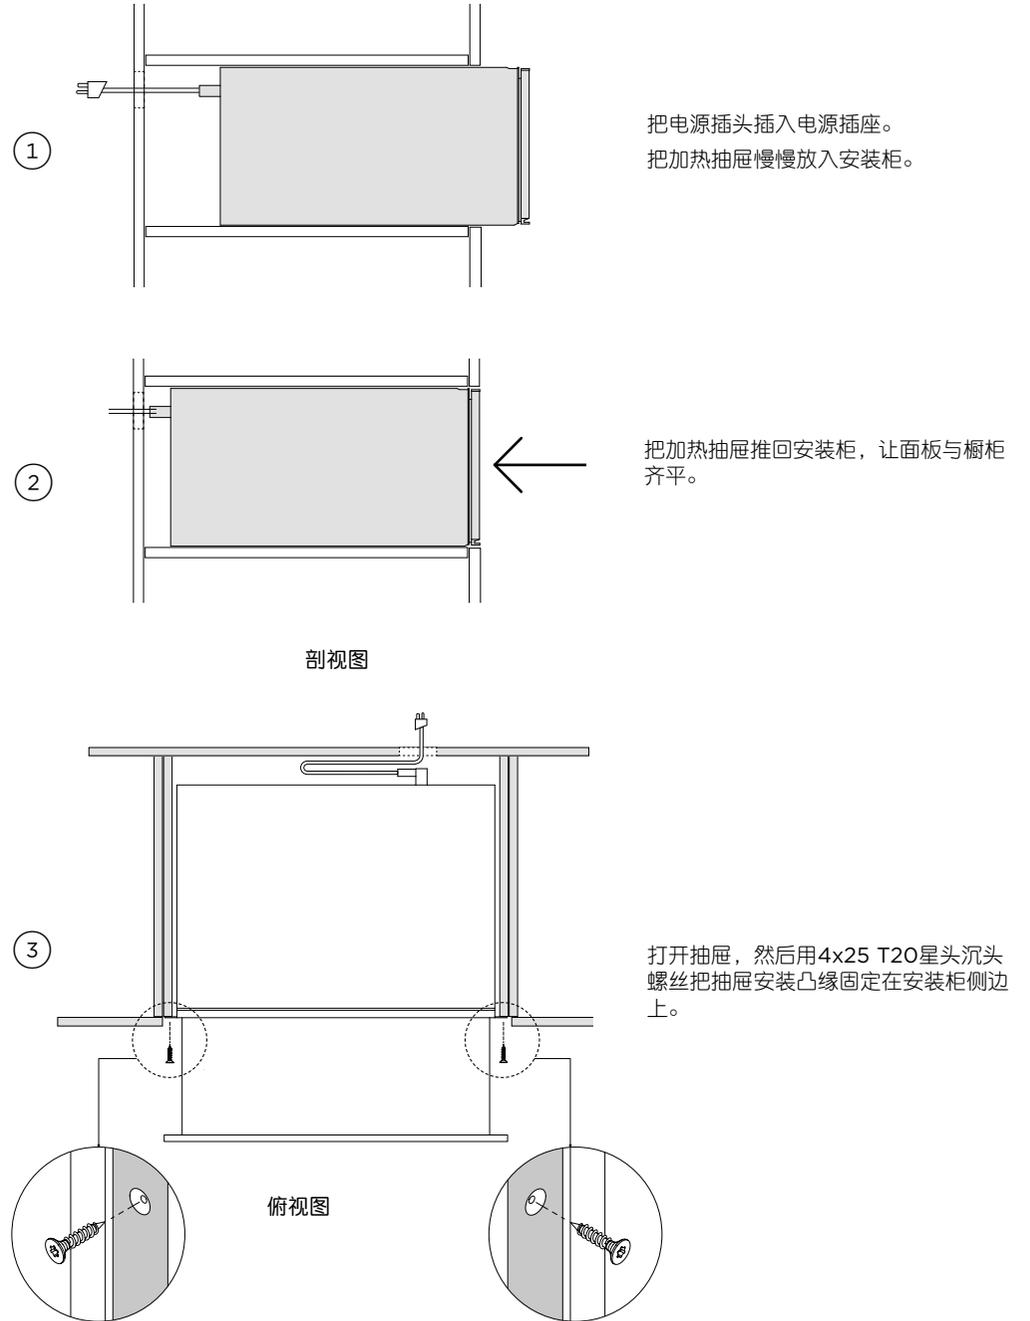


## 调节深度

可以调整加热抽屉面板深度，使其与相邻橱柜齐平。

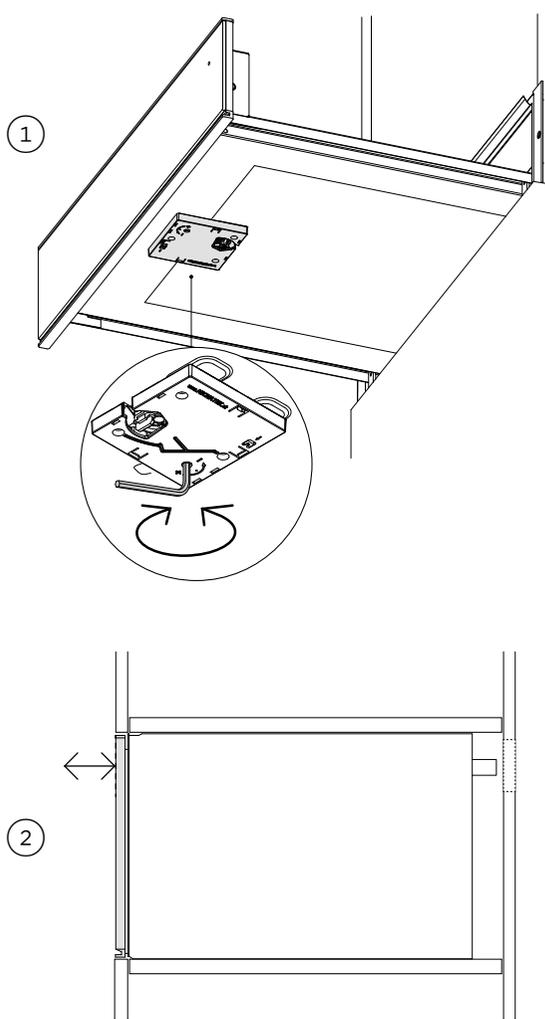

## 调节高度

可以在垂直方向调整加热抽屉面板，使其与相邻橱柜齐平。

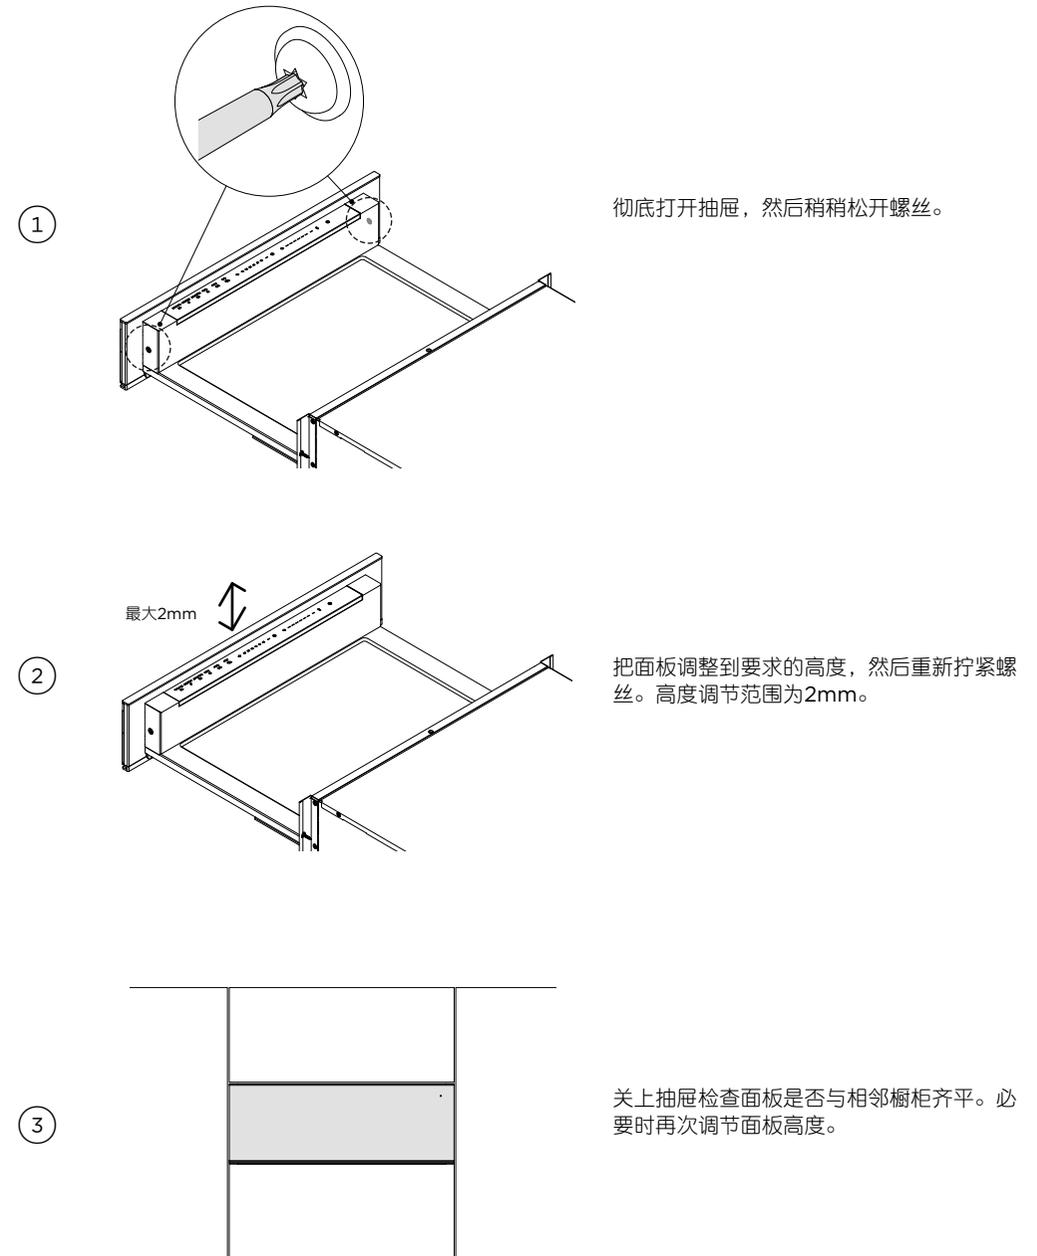

## 安装人员核对表

---

### 重要!

通读本手册中的安装说明，确认电器安装是否正确。确保电器在使用之前已正确安装好。

#### 确保：

- 加热抽屉处于水平状态，且牢固固定在橱柜上
- 已取出抽屉里的所有内部包装材料
- 客户便于开关隔离开关
- 底架能全面支承组合电器的总重量

#### 测试工作：

- 打开抽屉。
- 按 ① 按钮接通加热抽屉电源。
- 关上抽屉。
- 在5-10分钟之后打开抽屉检查抽屉内表面是否微微发热。
- 按 ① 按钮断开加热抽屉电源，然后关上抽屉。

---

填写并妥善保存供日后参考：

型号 \_\_\_\_\_

序列号 \_\_\_\_\_

购买日期 \_\_\_\_\_

购买人 \_\_\_\_\_

经销商地址 \_\_\_\_\_

安装人员姓名 \_\_\_\_\_

安装人员签名 \_\_\_\_\_

安装公司 \_\_\_\_\_

安装日期 \_\_\_\_\_







**FISHERPAYKEL.COM**

© Fisher & Paykel Appliances 2020.版权所有。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截止到发行之日所销售和描述的特定产品型号。本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国/本地区销售的型号和规格，请访问公司网站，或者联系当地的斐雪派克经销商。

**866375A 2020年8月**